

## T25V

## Лесной грейфер

Лесной грейфер для колесных и стационарных экскаваторов с вертикальными цилиндрами для экскаваторов массой от 18 до 25 тонн.

- увеличенный ресурс благодаря применению рабочих кромок и зубьев из стали 500 HB
- уменьшенный износ благодаря конструкции с увеличенными сочленениями, обеспечивающей полную защиту цилиндров и шарниров
- ротор, встроенный в основной несущий механизм
- превосходные силовые и ресурсные характеристики
- высокие усилия закрывания (36 кН при площади 1,5 м<sup>2</sup> и рабочем давлении 350 бар)



### Лесной грейфер T25V

| Тип       | Ширина, мм | Макс. раскрытие A, мм | Высота C + ротор, мм | Мин. Ø хлыста, мм | Объём, м <sup>3</sup> | Масса, кг | Грузоподъёмность, кг | Усилия закрытия, кН |
|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------|
| T25V-0,80 | 810        | 2100                  | 2090                 | 100               | 0,80                  | 1225      | 6000                 | 42                  |
| T25V-1,00 | 810        | 2250                  | 2155                 | 125               | 1,00                  | 1235      | 6000                 | 39                  |
| T25V-1,25 | 810        | 2420                  | 2245                 | 150               | 1,25                  | 1265      | 6000                 | 36                  |
| T25V-1,50 | 810        | 2780                  | 2405                 | 175               | 1,50                  | 1340      | 6000                 | 32                  |

Комплект состоит из лесного грейфера, ротора, обратного клапана, защиты шлангов и 2 крюков

### Ротор KINSHOFER

Бесконечное вращение, 2 масляных канала. Защита от перегрузки обеспечивается встроенными предохранительными клапанами.

| Тип            | Присоединение, (ширина x Ø пальца, мм) | Момент, Нм | Максимальная нагрузка на вал ротора, Нм |
|----------------|--|------------|---|
| KM 15 F340/220 | 180 x 70                               | 3000       | 25000                                   |

### Аксессуары


| Тип    | Описание   |
|--------|--|
| KM 501 | стандартная подвеска без демпфера качания                                  |
| KM 511 | стандартная подвеска с демпфером качания                                   |
| MS10   | адаптер для быстросменной системы Lehnhoff SW/MS20, без подвески – до 19 т |
| MS20   | адаптер для быстросменной системы Lehnhoff SW/MS21, без подвески – до 26 т |

доступны адаптеры для быстросменных систем других производителей

### Требования к экскаватору

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Рабочее давление: | max. 35 МПа (350 бар) |
| Подача насоса:    | 75 - 150 л/мин        |

### Чертежи

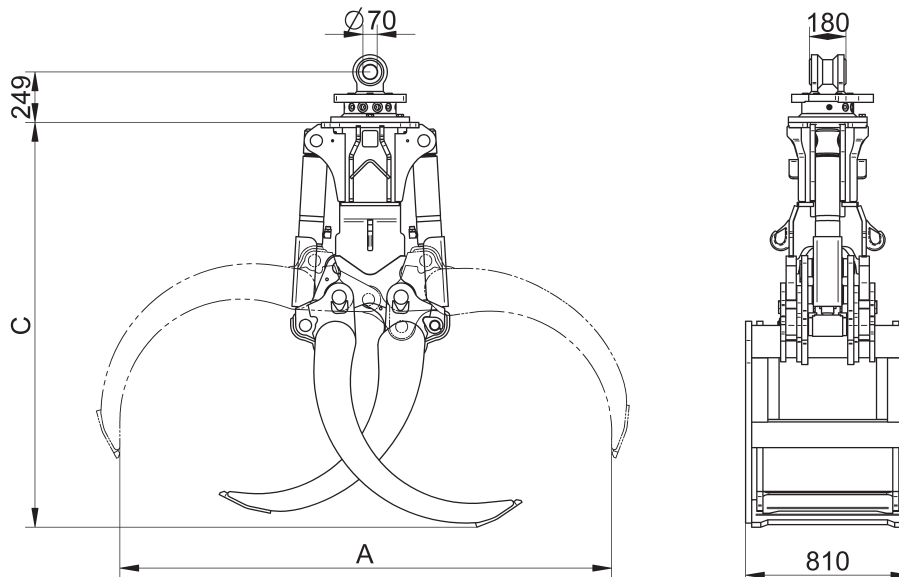

\* Цена на условиях со склада в Санкт-Петербурге, включая НДС 18%. Символ "€" соответствует евро. Цена указана для справки. Не является публичной офертой.

Производитель оставляет за собой право изменять модельный ряд и спецификации без предварительного уведомления. Kinshofer GmbH, D-83666 Waakirchen, Germany

Производитель:  
**KINSHOFER GmbH**  
Hauptstrasse 76  
83666 Waakirchen  
Deutschland

Tel: +49 8021 8899 1000  
Fax: +49 8021 8899 37  
Email: info@kinshofer.com  
Web: www.kinshofer.com

Дилер в России:  
**ТРАНСЛАЙН**  
ЗАО "Фирма "Транслайн"  
195027 Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 14, к. 3  
тел./факс. +7 (812) 315 8200, 314 6253  
www.transline.spb.ru