

# **бема**

## **Уборочные щётки**

**прочная, надёжная**  
**технически проработанная**  
**эффективная и совершенная**  
**гибкая в применении**



**бема**

**20**

**Основная щётка  
Ø 520 мм**

**Устанавливается на:**

- Колёсные тракторы**  
(передняя или задняя установка)
- Вилочные погрузчики**
- Садовые погрузчики**
- Минипогрузчики**
- Специальные машины**

**CE**  
**“Чистая  
программа”**



[www.kehrmaschine.de](http://www.kehrmaschine.de)  
[www.transline.spb.ru](http://www.transline.spb.ru)



**bema 20** с адаптером на садовый погрузчик, системой орошения 240 л, гидравлической боковой щёткой, усиленными колесами.



**bema 20** с адаптером на вилочный погрузчик, с третьим поддерживающим колесом и гидравлической боковой щёткой.



**bema 20** для установки на трактор спереди на трёхточечный подвес, с бункером для смёта.

## Базовая комплектация


- Корпус щётки, стабильная и прочная конструкция.
- Ширина уборки 1250 мм, 1550 мм, 1850 мм, или 2300 мм.
- Основная щётка Ø520 мм по выбору:
  - полипропилен (чистый ППН, не ПВХ)
  - специальная щётка для снега (полипропиленовая, со спиральными сегментами).
- Гидрообъёмный привод (гидромотор индустриального качества).
- Гидравлические разъемы SVK 3.
- Поддерживающие колёса Ø200x50 мм, регулируемые по высоте, с пылезащитными кожухами.
- Финишная окраска оранжевая, RAL 2011.
- Сертификат CE и инструкция по эксплуатации.

## Технические характеристики

Тип машины	<b>bema 20 1250</b>	<b>bema 20 1550</b>	<b>bema 20 1850</b>	<b>bema 20 2300</b>
Гидропривод	1 гидромотор (индустриального качества)			
Макс. давление	180 бар			
Минимальный расход масла	20 л/мин			
Ширина уборки	1250 мм	1550 мм	1850 мм	2300 мм
Объём бункера для смёта	около 135 л	около 165 л	около 195 л	около 245 л
Масса без дополнительного оборудования	130 кг	150 кг	170 кг	190 кг
Основная щётка	Ø520 мм полипропилен (ППН)			
Скорость вращения щётки	рекомендуется 100 об/мин, макс. 150 об/мин			
Боковая щётка	Ø600 мм, с гидрообъёмным приводом (включена последовательно с основной)			
Тип боковой щётки	полипропилен/комбинированная/стальная			
Система орошения	водяной бак объемом 240 л, фильтр в баке электрический насос 12/24 В			

**bema** оставляет за собой право изменять характеристики в любой момент без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

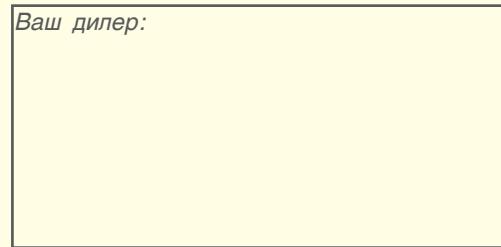

Дистрибутор по России:  
ЗАО "Фирма "Транслайн""

ТРАНСЛАЙН

195027 Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.14, к.3  
тел./факс. +7 (812) 315 8200, 314 6253  
[www.transline.spb.ru](http://www.transline.spb.ru)



Производство  
сертифицировано  
DIN EN ISO 9001:2000



**bema GmbH**  
Maschinenfabrik

[www.kehrmaschine.de](http://www.kehrmaschine.de)